

All-Round



RSV RUHSTRAT
STROMVERSORGUNG




Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit flachem Gehäuse und opaler, flacher oder hoher Abdeckung. Leuchte für beidseitige Piktogramm-Bestückung zur Deckenmontage.



Technische Daten

Erkennungsweite	18 & 32m
Anschlussklemmen	3 x 2,5mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat/weiß
Montageart	Wand- & Deckenmontage
Abmessungen (BxHxT)	90 x 360 x 90 mm Wandanbau flache Haube E18 128 x 360 x 90 mm Deckenanbau hohe Haube E18 200 x 360 x 90 mm Deckenanbau keilförmige Haube E32
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie - leuchten
Leuchtmittel	3W LED-Leiste	1,7W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	240lm	120lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-	40% / 100%
Netzanschlussleistung	4,6VA	10,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 3 h / 8h	-	3,6V 1,5Ah
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	+5°C bis +45°C
Dauerschaltung	-	+5°C bis +45°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	RUSIC Überwachung	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	RULEC Z64

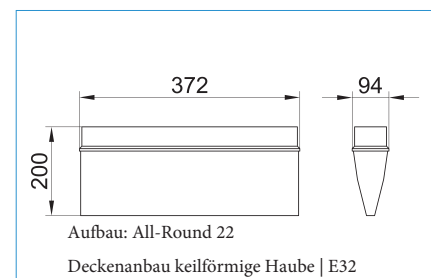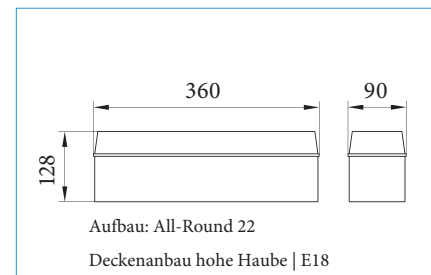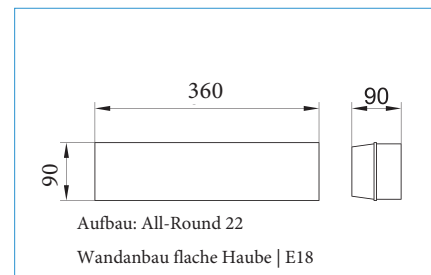

Zubehör

Piktogramm-Set*

Pendelpaar (50cm & 100cm)	Fluchtweg-Piktogramm FR
Wandausleger	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU
	Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.