

Space12 E30 Decke



RSV RUHSTRAT
STROMVERSORGUNGEN

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß.


Lieferbar als Wandparallel- und Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Wahlweise mit 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech, weiß
	weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandparallelmontage, Deckenmontage
Abmessungen (BxHxT)	350 x 253 x 46mm
Schutzart Schutzklasse	IP40 I



Leuchtmittel	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterieleuchten	
	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	350lm	190lm	350lm
Lichtstromverhältnis				
Not(DC)/Netz	-		15% -50% /100%	
Netzanschlussleistung	5VA	6VA	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA	-	
Nennbetriebsdauer				
Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	RUSIC Überwachung		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		RULEC SL500	

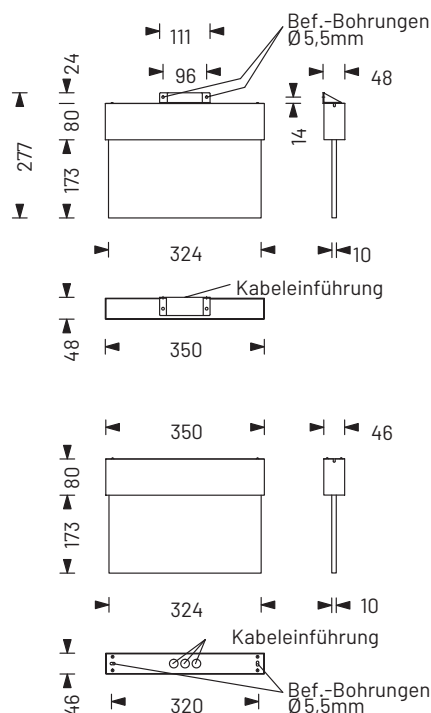

Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Kettenmontage-Set nur für Deckenmontage	Fluchtweg-Piktogramm FR
Ballwurfschutzkorb für Wandmontage	Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FU
Seilmontageset nur für Deckenmontage	Blindscheibe
Wandadapter, weiß	
Wandausleger, weiß	
Wandadapter, weiß mit Kabelausnehmung	

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.