



TwistSmart

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Leuchte für einseitige Piktogramm-Bestückung zur Wandmontage.

Die Leuchte ist mit einer 1 Watt LED-Leiste ausgestattet.




Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat/weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (BxHxT)	243 x 139 x 54 mm
Schutzart Schutzklasse	IP54 II



Leuchtmittel	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterieleuchten
	1W LED-Leiste	1W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	130lm
Lichtstromverhältnis		
Not(DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	4,5VA	4,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku1h/3h/8h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	RUSIC Überwachung	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	RULEC SL500

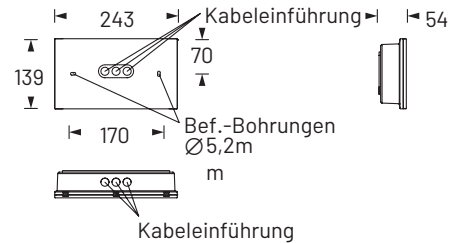

Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Ballwurfschutzkorb	Fluchtweg-Piktogramm FR
Einbaurahmen	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.



Einbaurahmen

Betoneinbaukasten

Universal Einbaugehäuse *	Kaiser Artikelnummer 1297-34 408 x 308 x 135 mm (L x B x T)
---------------------------	--

* Nicht im Lieferumfang enthalten