

Safe Decke



RSV RUHSTRAT
STROMVERSORGUNGEN




Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe. Ausführung für Deckenmontage mit zwei oder vier Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken, wahlweise erhältlich zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung. Kabeleinführung in Leuchtgehäuse von hinten und unten möglich. Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.



Technische Daten

Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / graphitgrau oder weiß
Montageart	Deckenmontage
Abmessungen	190 x 190 x 115 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I / IK08 / IFS

	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	2 x 3W LED	4 x 3W LED	2 x 3W LED	4 x 3W LED
Lichtstrom	480lm	960lm	360lm (Netz)	960lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h			480lm (Not)	580lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h			240lm (Not)	320lm (Not)
Lichtstromverhältnis				
Not (DC) / Netz 1h/3h			100% / 75% 60% / 100%	
Not (DC) / Netz 8h			50% / 75% 30% / 100%	
Netzanschlussleistung	10VA	19,2VA	8VA	1h: 18,7 VA 3h / 8h: 20,3 VA
Batterie-Stromaufnahme	25mA	50mA		
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku 1h			4,8V 2,0Ah	
NiMh-Akku 3h/8h			4,8V 4,2Ah	
Temperaturbereich ^{1) 2) 3)}	-20°C bis + 40°C			
Bereitschaftsschaltung			-0°C bis + 35°C	
Dauerschaltung			-5°C bis + 30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein ¹⁾	RUSIC Überwachung			
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		RULEC SL500	

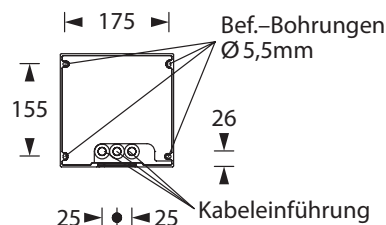

Zubehör

Hinterbauhalter

Akkuheizung

Kettenmontageset oder Seilmontageset

externe Versorgungseinheit