



Safe Wand

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe. Ausführung für Wandmontage mit zwei oder vier Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken, wahlweise erhältlich zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung. Kabeleinführung in Leuchtgehäuse von hinten und unten möglich. Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).

Die Einzelbatterie-Variante ist auch als Set mit externer Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich lieferbar (geeignet für einen Temperaturbereich bis -35°C).

Alternativ ist die Leuchte mit Akku-Heizung (4,8V 4,2Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C erhältlich.

Technische Daten

Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung Aluminium-
Gehäuse/Farbe	Druckguss / graphitgrau oder weiß
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (BxHxT)	190 x 190 x 115 mm
Schutzart Schutzklasse	IP65 I

Leuchtmittel	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterieleuchten	
	2 x 3W LED	4 x 3W LED	2 x 3W LED	4 x 3W LED
Lichtstrom	480lm	960lm	360lm (Netz)	960lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h			480lm (Not)	580lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h			240lm (Not)	320lm (Not)
Lichtstromverhältnis				
Not (DC) / Netz 1h/3h			100% / 75%	60% / 100%
Not (DC) / Netz 8h			50% / 75%	30% / 100%
Netzanschlussleistung	10VA	19,2VA	8VA	1h: 18,7 VA 3h / 8h: 20,3 VA
Batterie-Stromaufnahme	25mA	50mA		
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku 1h			4,8V 2,0Ah	
NiMh-Akku 3h/8h			4,8V 4,2Ah	
Temperaturbereich ^{1) 2) 3)}	-20°C bis + 40°C		-0°C bis + 35°C	
Bereitschaftsschaltung			-5°C bis + 30°C	
Dauerschaltung				
optional:				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein ¹⁾	RUSIC Überwachung			
Selbstüberwachung				SELF CHECK
Busüberwachung				RULEC SL500

1) Niedertemperaturbereich max. -10°C

2) Optional lieferbar mit externer Versorgungseinheit und Leuchtgehäuse für Temperatureinsatz bis -35°.

3) Optional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku (4,8V 4,2Ah) für Temperatureinsatzbereich bis -20°C in der Leuchte.



Zubehör

Hinterbauhalter

Mast- und Wandhalterung

Poller in graphitgrau, 1m Höhe

Erdanker für Poller in graphitgrau

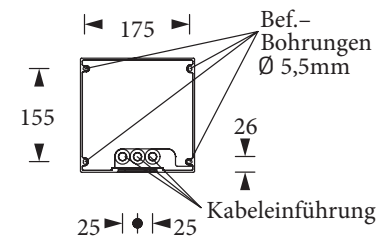

Vorbereitung Kabeleinführung



optional: Versorgungseinheit



optional: Heizungscontainer